

Ghid de instalare FMB920 Geoloc



Instalarea echipamentului telematic se va face cu motorul oprit.



Înainte de a începe instalarea, este necesar să deconectați polul negativ (borna de minus "-") de la baterie.




Nu uitați să notați **codul IMEI** de pe dispozitiv. Va fi necesar pentru completarea procesului verbal și activarea serviciilor.



Va prezentăm noul dispozitiv FMB920 Geoloc, un sistem de urmărire prin satelit de dimensiuni mici. Acesta are două cabluri, unul roșu (+) și unul negru (-), iar pe spate veți găsi două placute adezive.



- Firul de culoare negru trebuie conectat la polul negativ al bateriei vehiculului (marcat cu simbolul „-” sau cu culoarea negru) și firul de culoare roșu trebuie conectat la polul pozitiv al bateriei vehiculului (marcat cu simbolul „+” sau cu culoarea roșu).

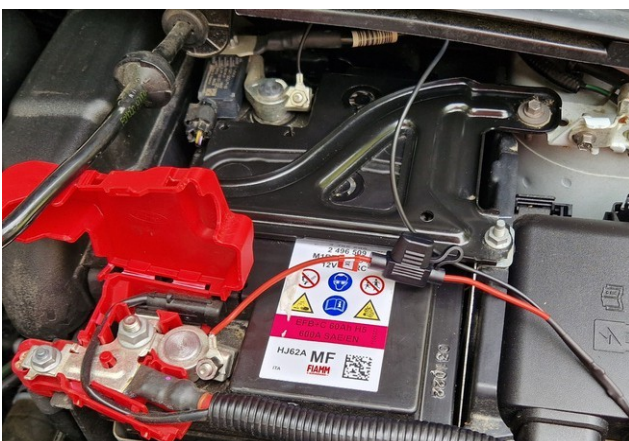

Borna "-"
(minus)



Borna "+"
(plus)

- Slăbiți surubul de la borna plus și conectați firul roșu la polul pozitiv conform imaginii, apoi slăbiți surubul de la borna minus decuplata și conectați firul negru, apoi reconectați totul la polul negativ al bateriei.



⚠ Dispozitivul se poziționează pe baterie cu partea ce conține codurile QR paralela cu cerul!

- Fixați/lipiti echipamentul de baterie cu plăcuțele adezive plasate pe partea din spate a acestuia.
- Fixați cablul în exces cu brida de plastic.
- Verificați dacă cele două lumini led-uri de stare din partea laterală a echipamentului sunt aprinse.



- După instalare, nu uitați să completați procesul verbal din secțiunea "Instrucțiuni de instalare", pasul 3;
- Activarea serviciilor de către departamentul de suport Viasat, se face doar după recepția procesului verbal completat și trimis de dvs;
- Pentru suport: **021 528 01 89**

Specificatii tehnice

Alimentare:

- Interval tensiune de alimentare: 6-30 Vdc cu protecție pentru supratensiune; Consum de energie @ 12 Vdc : Motor pornit <35 mA
- Motor oprit < 5 mA Bateria internă: 170 mAh Li-Ion/ 3,7 V

Funcții dispozitiv:

- Raportare informații GPS: Poziție (lat/lon), Distanță parcursă (km), Ore de funcționare (hh:mm:ss), Viteză (km/h)
- Raportare accelerații/decelerații (m/s²) cu ajutorul senzorului integrat

* În cazul încetării politei de asigurare, aveți obligația să returnați dispozitivul!